

YJ-2S-02 自动振荡混匀机

自动振荡混匀机工作视频:

https://v.youku.com/v_show/id_XNTE4NDIwNzM1Ng==.html?spm=a2hcb.playisit.page.6

简介

YJ-2S-02 自动振荡混匀机只需几步简单的操作就能实现混合功能：预设混合时间、自动夹紧、振动混合、自动打开，智能操作一步到位。机芯与机箱分离，噪音小。混合快速均匀，深受用户喜爱。



优越性

混合效果让人满意

- 自动夹紧
- 运行平稳，噪音小
- 强力高速振动，混合效果更快更均匀

操作简单

- 可选混合时间：1 - 9 分钟。
- 根据桶的大小自动调整适当的夹紧压力。
- 中英文操作界面可选。
- LCD（液晶）显示，使机器运行的每个阶段一目了然。
- 简单的电气结构，维修方便
- 配置支脚和滚轮，方便移动机器。

安全可靠

- 安配置电磁门锁，防止混合期间门被打开。
- 机芯与机箱分离，高速振动时不会影响到机箱。
- 振动电机过热保护，有效延长电机寿命。

产品参数

基本特征**	
类型	上下振动式混合
夹紧功能	自动
夹紧压力	可调
振动时间	1 — 9 分钟
振动速度	高达710 次/分钟
桶规格要求**	
桶类型	圆形 / 方形 / 椭圆形
适合桶高度	80-380mm
桶最大边长	350mm
是否能同时混合多个小桶	是（桶高度必须一致）
桶最大重量	35 KG
电源 **	
电源	110 /220 V ±10% -- 50/60 HZ
额定功率	750 W
机器及包装尺寸 **	
机器尺寸	720 (L) X 710(W) X 1045(H) MM
包装尺寸	760 (L) X 740(W) X 1160(H) MM
占地面积	0,57 m2
重量 **	
净重	206 KG
毛重	224 KG
装柜数量	42 台 / 20尺柜
包装形式 **	纸箱
证书	CE

产品细节图


控制面板，操作简单



电机过热保护，有效延长电机寿命。



电路板焊接技术精湛，质量可靠。

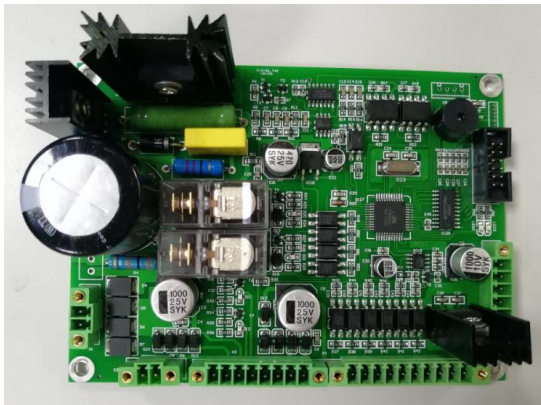

简单电气机构，维修方便。



机芯与机箱分离，运行平稳。



安全电磁门锁，振动时门不能打开。



产品包装图

