

YJ-2A-03 自动旋转混匀机

全自动旋转机工作视频:

https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ0NzU1Njg0MA==.html

简介

YJ-2A-03 自动旋转混匀机适用于混合各种低中粘度的化工液体。公转、自转同时进行，正反双向旋转功能，解决了混合不彻底，时间长的弊端。智能控制系统能够自动识别大小桶，智能分配压力和速度，操作便捷，大大节省人工、时间成本，深受国内外市场青睐。



优越性

混合效果快速均匀

- 公转、自转同时进行
- 单、双向旋转混合模式可选

操作简单

- 智能识别包装桶大小，自动分配相应的转速。
- 夹紧旋转装置能够自动复位，减少不必要的操作。
- 中英文操作界面可选。
- LCD（液晶）显示，使整个操作过程一目了然，操纵自如。
- 可前移的下夹盘，使装卸包装桶变得轻松方便。
- 配置支脚和滚轮，方便移动机器。

维修方便

- 带故障测试程序，方便判断故障所在。
- 自动设置变频器参数，维修更换简单。

安全可靠

- 配置电磁门锁，防止混合期间门被打开。

产品参数

基本特征**	
类型	旋转式混合
夹紧功能	自动
夹紧装置复位	自动
混合时间设定	15秒——9 分45秒
大桶混合速度 (桶高度 $\geq 220\text{mm}$)	50 - 100 转/分钟
小桶混合速度 (桶高度 $< 220\text{mm}$)	50 - 150 转/分钟
旋转方向	单、双向混合模式可选
桶规格要求**	
桶类型	圆形 / 方形
适合桶高度	95mm - 410mm
桶最大直径	320mm
桶最大重量	35 KG
电源 **	
电源	110 / 220 V $\pm 10\%$ -- 50/60 HZ
额定功率	750 W
机器及包装尺寸 **	
机器尺寸	790 (L) X 733 (W) X 1012 (H) MM
包装尺寸	830 (L) X 760 (W) X 1130 (H) MM
占地面积	0.58 m ²
重量 **	
净重	175 KG
毛重	189 KG
装柜数量**	42 台 / 20尺柜
包装形式 **	纸箱
证书**	CE

产品细节图

夹紧装置



可前移的下夹盘
使装卸包装桶变得轻松方便



LCD (液晶) 显示, 使整个操作过程一目了然, 操纵自如




电路板焊接技术精湛, 质量可靠



佛山市益久调色设备有限公司

Email:sales@fsyjiu.com Tel:0086-757-22173297 Fax:0086-757-23797747
Website:www.fsyjiu.com

机器背部的电气结构

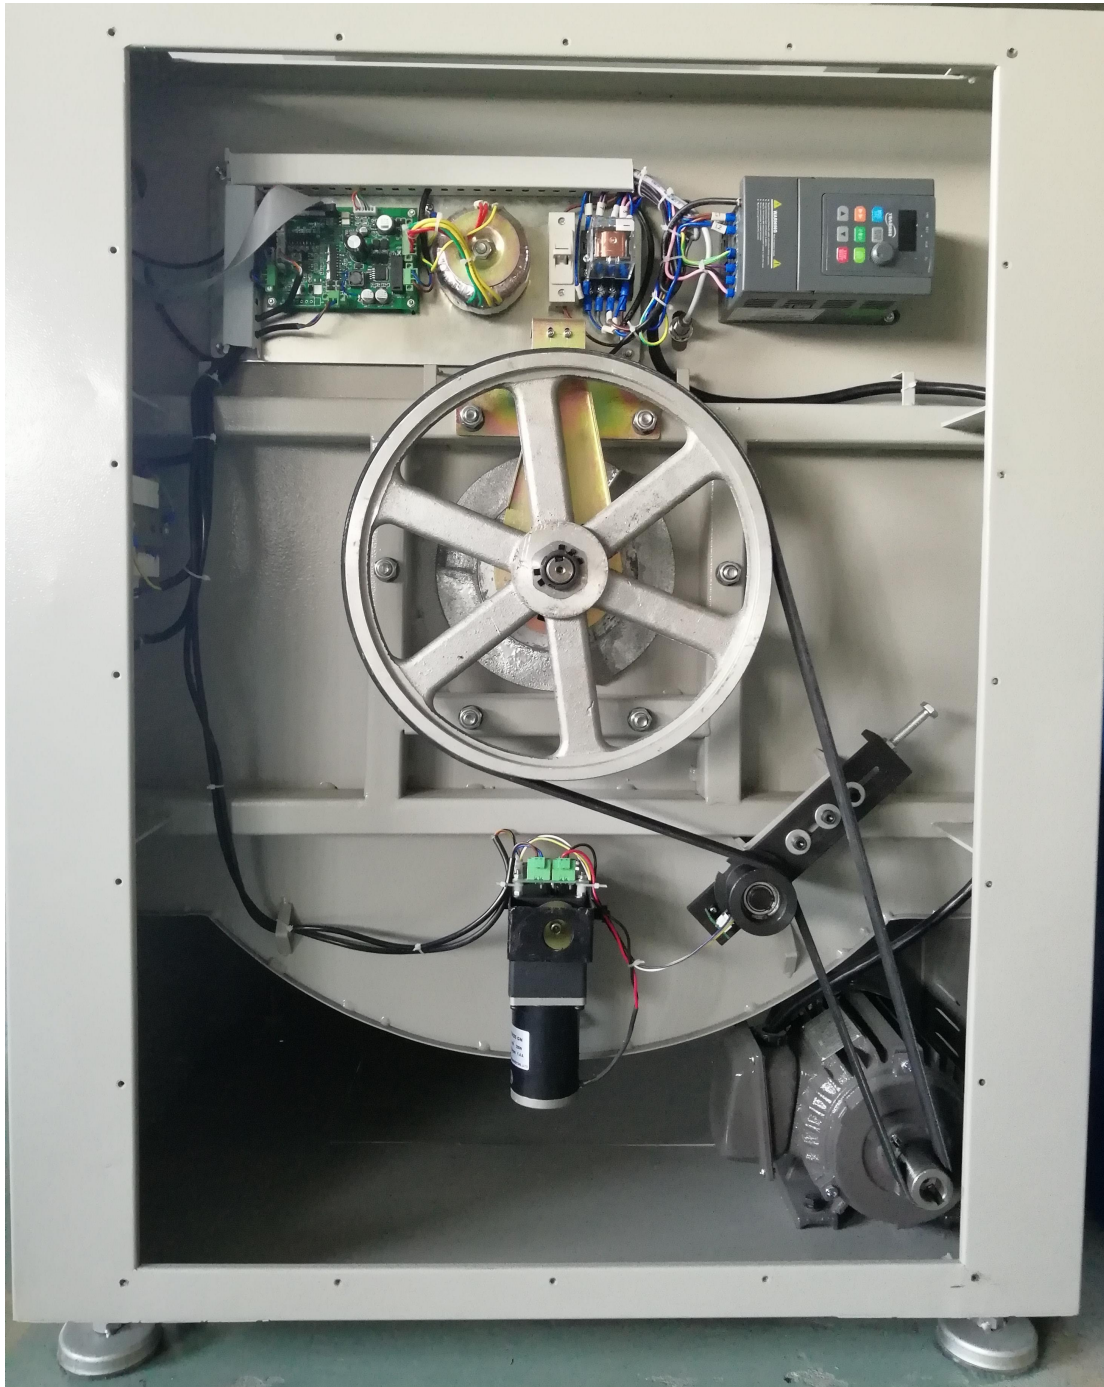

佛山市益久调色设备有限公司

Email:sales@fsyjiu.com Tel:0086-757-22173297 Fax:0086-757-23797747
Website:www.fsyjiu.com

产品包装图



佛山市益久调色设备有限公司

Email:sales@fsyjiu.com Tel:0086-757-22173297 Fax:0086-757-23797747
Website:www.fsyjiu.com